
is10/is20系列产品手册

爱神系列 is10--降噪舱


方寸空间，静享自在





1. 多层PET 墙厚78mm

多层结构，双层隔音复合材料



5. 低噪音换气系统（顶部配弧形装饰盖+吸音板盖板）

（低压进风风扇*2，低压排风风扇*2）



2. 自主研发天地轴合页

门不会因为重力产生变形，且外部造型美观



6. 开关旋钮

LED 照明，可通过旋钮调节亮度舱内配国标5孔86插座1个




3. 8mm厚钢化玻璃

标配8mm钢化玻璃，隔音效果更优，安全性更突出，抗冲击性强、隔热防紫外线、结构稳定性好



7. 吸音板

静音舱舱体采用多层结构，双层隔音复合材料，并且具有良好的吸音降噪性能。；



4. 磁吸锁

锁头隐藏，门开启状态时回锁，避免划伤风险，安全省心



8. 环保地毯

具备防滑、耐磨、静音、环保等特性，无胶铺贴，易更换

爱神系列 is10-S1

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1608*D1278*2200(H)mm
内部尺寸	W1410*D1080*2140(H)mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配占用指示灯	

材质工艺 Material

墙体	墙体的厚度为78mm，外层为18mm复合吸音板，中间层40*40龙骨框架，内层为18mm复合吸音板. 中间层填充为双层隔音复合板
玻璃	钢制框架，8mm厚钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	配备固定桌面板(标配：多层板木纹色)
电源配置	1个灯光调节旋钮 1个86面板插座
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	65s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)

色彩选择 Color Options

外饰面吸音板


A-05银灰


A-32褐红


A-45墨绿

内饰吸音板


A-05银灰


A-06芝麻黑

桌面板


星语黄檀

地毯


QFT-02

门体框/门扇/玻璃框玻璃压条


S5 经典灰

爱神系列is10-L1

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1980*D1608*2200(H)mm
内部尺寸	W1790*D1410*2140(H)mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配占用指示灯	

材质工艺 Material

墙体	墙体的厚度为78mm，外层为18mm复合吸音板，中间层40*40龙骨框架，内层为18mm复合吸音板. 中间层填充为双层隔音复合板
玻璃	钢制框架，8mm厚钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	配备固定桌面板(标配：多层板木纹色)
电源配置	1个灯光调节旋钮 1个86面板插座
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	93s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)

色彩选择 Color Options

外饰面吸音板


A-05银灰


A-32褐红


A-45墨绿

内饰吸音板



A-05银灰


A-06芝麻黑

桌面板


星语黄檀

地毯


QFT-02

门体框/门扇/玻璃框玻璃压条


S5 经典灰

爱神系列 is10-L4H

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1980*D1608*2200(H)mm
内部尺寸	W1790*D1410*2140(H)mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配占用指示灯	

材质工艺 Material


墙体	墙体的厚度为78mm，外层为18mm复合吸音板，中间层40*40龙骨框架，内层为18mm复合吸音板. 中间层填充为双层隔音复合板
玻璃	钢制框架，8mm厚钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	配备H1050吧桌(桌面板标配木纹色)，不含吧椅
电源配置	1个灯光调节旋钮 1个86面板插座
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	93s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)

色彩选择 Color Options

外饰面吸音板


A-05银灰


A-32褐红


A-45墨绿

内饰吸音板



A-05银灰


A-06芝麻黑

桌面板


星语黄檀

地毯


QFT-02

门体框/门扇/玻璃框玻璃压条


S5 经典灰

爱神系列 is10-L4L

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1980*D1608*2200(H)mm
内部尺寸	W1790*D1410*2140(H)mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配占用指示灯	

材质工艺 Material

墙体	墙体的厚度为78mm，外层为18mm复合吸音板，中间层40*40龙骨框架，内层为18mm复合吸音板. 中间层填充为双层隔音复合板
玻璃	钢制框架，8mm厚钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	配备H650固定洽谈桌(桌面板标配木纹色)，含长条沙发（含靠背含抱枕）
电源配置	1个灯光调节旋钮 1个86面板插座
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	93s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)

色彩选择 Color Options

外饰面吸音板


A-05银灰


A-32褐红


A-45墨绿

内饰吸音板


A-05银灰


A-06芝麻黑

桌面板


星语黄檀

地毯


QFT-02

门体框/门扇/玻璃框玻璃压条


S5 经典灰

爱神2号静音舱九大特点

主体材质 **Main Construction Materials**	1、墙体:内外墙板9mm复合PET、中间层墙板采用A级防火材料。 玻璃门:4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃
电器认证 **Electrical Certifications**	2、可提供电器3C/CE/UL/GCC认证
隔声性能 **Sound Insulation Performance**	3、墙体隔声系数：35dB(±5dB)　　由清华大学建筑环境检测中心提供的检测报告 静音舱整舱隔音系数：25.8dB　　可提供CMA认证的ISO23351检测报告。
空气质量 **Air Quality**	4、整舱甲醛释放量检出为0.042mg/m³，指标优于E0级限值。 可提供具备CMA国际认证资质实验室提供的检测报告
照明风量 **Lighting & Air-flow**	5、配备集成调节开关：可根据使用需求调节灯光照度，调节风量大小
空气流通 **Air Circulation**	6、以小号舱为例，每53秒室内外空气更换一次
核心五金 **Core Hardware Fittings**	7、 天地轴隐藏式合页：门不会因重力产生变形； 隐藏式自回装置：门开启状态 90° 悬停，低于90° 则自动关门 磁吸锁：安全性高，美观性好
颜值在线 **Stylish Look**	8、内外PET材质，色彩丰富可选，弧形外观圆润有设计感，适配多元装修风格
安装便捷 **Easy Installation**	9、模块化安装，安装便捷

爱神系列 is20

方寸空间，独享自在



标配项



①.集成墙板
双层封闭钢板填充聚酯纤维隔音棉，A级防火， 墙厚50m**m，内外吸音板**




②. 天地轴合页
自主研发合页，门长期使用不变形



③. 隐藏式闭门器
（美国品牌HONEYWELL，可调节关门速度）



④. 夹胶玻璃
标配超白夹胶玻璃，隔音效果更优，安全性更突出



⑤. 磁吸锁
门开启时锁头隐藏安全性更强



⑥. 状态指示灯
灯光开启时，指示灯为红色；
灯光关闭时，指示灯无光




⑦. 集成控制器
可调节 灯光&风扇



⑧. 集成插座（小黑）
开关+1，国标电源+3，USB-A/USB-C+1



⑨. 磁吸式吸音板
无胶粘贴，采用磁吸结构，可快速拆卸，方便后期更换



⑩. 环保地毯
具备防滑、耐磨、静音、环保等特性，无胶铺贴，易更换

选配项

⑪移动底座
底部可选配底框与移动承重轮，轻松实现空间移动



⑫. 智能触摸屏
支持风量、灯光一键调节，离开后系统自动复位至初始设置状态

爱神系列 is20-S1

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1025*D1050*H2190mm
内部尺寸	W875*D900*H2020mm
重量	280kg
装箱尺寸	W2220*D860*H1140mm
装箱方数	2.18m³
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配状态指示灯	

材质工艺 Material

墙体	50mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+墙体内外均为加9mmPET
玻璃	钢制框架，前玻璃为4+4mm钢化夹胶透明隔声玻璃：后面玻璃为8mm钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	全钢制框架结构，配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设
底座	移动底座选配

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	壁挂桌*1（W836*D700*H1050mm）
电源配置	1个灯光风扇集成旋钮 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	墙体30db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³


色彩选择 Color Options

外饰面吸音板




A-05银灰　A-32褐红　A-45墨绿

内饰吸音板



A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/门扇/玻璃框玻璃压条



星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

爱神系列is20-M1L/R

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1598*D1410*H2190mm
内部尺寸	W1448*D1260*H2020mm
重量	500kg
装箱尺寸	W2280*D1030*H1380mm
装箱方数	3.24m³
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配状态指示灯	

材质工艺 Material

墙体	50mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+墙体内外均为加9mmPET
玻璃	钢制框架，前玻璃为4+4mm钢化夹胶透明隔声玻璃：后面玻璃为8mm钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	全钢制框架结构，配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	升降桌*1（W1256*D580*H750-1050mm）
电源配置	1个灯光风扇集成旋钮 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	71s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	墙体30db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³


色彩选择 Color Options

外饰面吸音板



A-05银灰　A-32褐红　A-45墨绿

内饰吸音板



A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板



星语黄檀

地毯



QFT-02

门体框/门扇/玻璃框玻璃压条



S5 经典灰

爱神系列 is20-M2L/R

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1598*D1410*H2190mm
内部尺寸	W1448*D1260*H2020mm
重量	500kg
装箱尺寸	W2280*D1030*H1380mm
装箱方数	3.24m³
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配状态指示灯	

材质工艺 Material


墙体	50mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+墙体内外均为加9mmPET
玻璃	钢制框架，前玻璃为4+4mm钢化夹胶透明隔声玻璃：后面玻璃为8mm钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	全钢制框架结构，配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	圆墩*2， 活动升降茶几*1（W600*D400*585-780mm）
电源配置	1个灯光风扇集成旋钮 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	71s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	墙体30db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

外饰面吸音板


A-05银灰


A-32褐红


A-45墨绿

内饰吸音板



A-05银灰


A-06芝麻黑

桌面板


星语黄檀

地毯



QFT-02

门体框/门扇/玻璃框玻璃压条


S5 经典灰

爱神系列 is20-L4

方寸空间，独享自在

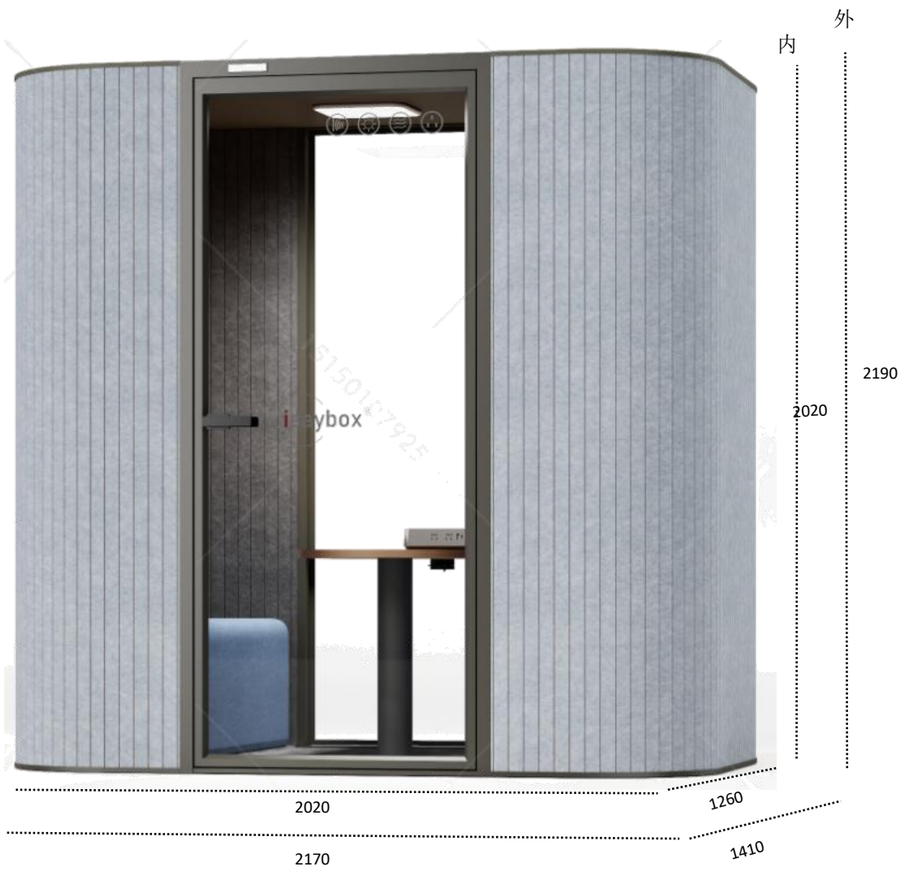

规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W2170*D1410*H2190mm
内部尺寸	W2020*D1260*H2020mm
重量	700kg (不含沙发80kg)
装箱尺寸	W2280*D800*H1120mm
	W2280*D1260*H900mm
装箱方数	4.6m³
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配状态指示灯	

材质工艺 Material

墙体	50mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+墙体内外均为加9mmPET
玻璃	钢制框架，前玻璃为4+4mm钢化夹胶透明隔声玻璃：后面玻璃为8mm钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	全钢制框架结构，配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	吧桌*1（W580*D900*H750mm） 沙发*2（W1250*D500*H420*2 ）
电源配置	1个灯光风扇集成旋钮 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C
总耗电量	45W（max） 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w (4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/8个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	墙体30db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³


色彩选择 Color Options

外饰面吸音板




A-05银灰　A-32褐红　A-45墨绿

内饰吸音板




A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/门扇/玻璃框玻璃压条



星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰



LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48

爱神系列 is20-L6

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W2170*D1960*H2190mm
内部尺寸	W2020*D1810*H2020mm
重量	760kg (不含沙发100kg)
装箱尺寸	W2280*D800*H1120mm
	W2280*D1260*H900mm
装箱方数	6.43m³
标配开门方向	右开门
标配闭门器	
标配状态指示灯	

材质工艺 Material

墙体	50mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+墙体内外均为加9mmPET
玻璃	钢制框架，前玻璃为4+4mm钢化夹胶透明隔声玻璃：后面玻璃为8mm钢化玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	全钢制框架结构，配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	吧桌*1（W580*D1000*H750mm） 沙发*2（W1800*D500*H420*2 ）
电源配置	1个灯光风扇集成旋钮 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C
总耗电量	45W（max） 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w (4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/8个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	墙体30db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³


色彩选择 Color Options

外饰面吸音板




A-05银灰　A-32褐红　A-45墨绿

内饰吸音板




A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/门扇/玻璃框玻璃压条



星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰



LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48