X100/R100/装配式会议室系列产品手册

A级防火静音舱九大特点

防火等级 **Fire-rating**	1、墙板采用A级防火材料，墙体耐火测试达到120min (可提供检测报告)。
电器认证 **Electrical Certifications**	2、可提供电器3C/CE/UL/GCC认证
隔声性能 **Sound Insulation Performance**	3、墙体隔声系数：35dB(±5dB)　　由清华大学建筑环境检测中心提供的检测报告 静音舱整舱隔音系数：25.8dB　　可提供CMA认证的ISO23351检测报告。
空气质量 **Air Quality**	4、整舱甲醛释放量检出为0.042mg/m³，指标优于E0级限值。 可提供具备CMA国际认证资质实验室提供的检测报告
照明风量 **Lighting & Air-flow**	5、配备集成调节开关：可根据使用需求调节灯光照度，调节风量大小
空气流通 **Air Circulation**	6、以小号舱为例，每53秒室内外空气更换一次
核心五金 **Core Hardware Fittings**	7、 天地轴隐藏式合页：门不会因重力产生变形； 隐藏式自回装置：门开启状态 90° 悬停，低于90° 则自动关门 磁吸锁：安全性高，美观性好
主体材质 **Main Construction Materials**	8、墙体:墙板采用A级防火材料，墙体耐火测试达到120 min. 玻璃门:4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃
移动底座 **Mobile Base**	9、可以选配移动底座

X100

方寸空间，静享自在



标配项



①.集成墙板
双层封闭钢板填充聚酯纤维隔音棉，A级防火， 墙厚100mm




②. 天地轴合页
自主研发合页，门长期使用不变形



③. 隐藏式闭门器
（美国品牌HONEYWELL，可调节关门速度）



④. 夹胶玻璃
标配超白夹胶玻璃，隔音效果更优，安全性更突出



⑤. 磁吸锁
门开启时锁头隐藏安全性更强



⑥. 状态指示灯
灯光开启时，指示灯为红色；
灯光关闭时，指示灯无光




⑦. 集成控制器
可调节 灯光&风扇



⑧. 集成插座（小黑）
开关+1，国标电源+3，USB-A/USB-C+1



⑨. 磁吸式吸音板
无胶粘贴，采用磁吸结构，可快速拆卸，方便后期更换



⑩. 环保地毯
具备防滑、耐磨、静音、环保等特性，无胶铺贴，易更换

选配项



⑪移动底座
底部可选配底框与移动承重轮，轻松实现空间移动



⑫. 智能触摸屏
支持风量、灯光一键调节，离开后系统自动复位至初始设置状态

X100-S

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1100*D1100*H2190mm
内部尺寸	W876*D894*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material


墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设
底座	移动底座选配

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	壁挂桌*1（W916*D700*H1050mm）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框



S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板



A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板



星语黄檀

地毯



门体框/玻璃压条



S5 经典灰

X100-M1

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1660*D1460*H2190mm
内部尺寸	W1436*D1260*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	升降学习桌*1（W1100*D600*H600~1280mm）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	71s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条

星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

X100-M2

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1660*D1460*H2190mm
内部尺寸	W1436*D1260*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	洽谈桌*1（W600*D400*H600mm），沙发墩*2
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	71s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条

星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

沙发布料

LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48

X100-L4

方寸空间，静享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W2220*D1460*H2190mm
内部尺寸	W1996*D1260*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	吧桌*1（W580*D900*H750mm） 沙发*2（W1250*D500*H420*2 ）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/8个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条


星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

沙发布料

LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48

X100-L6

方寸空间，静享自在

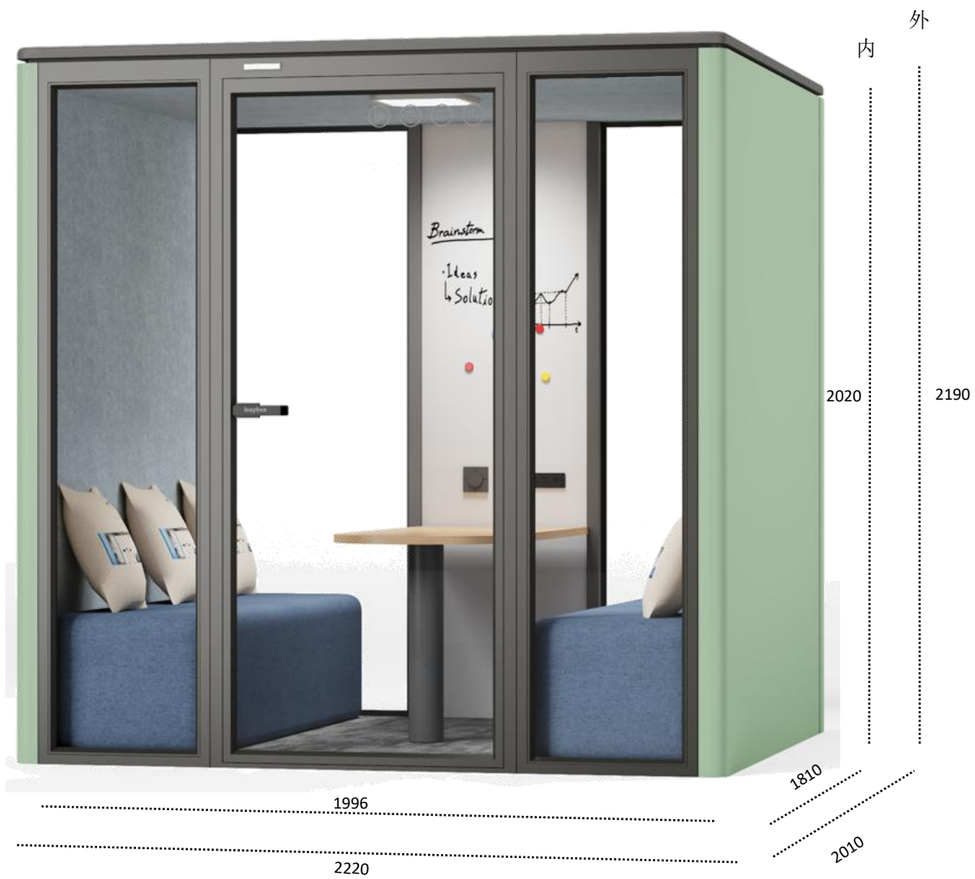

规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W2220*D2010*H2190mm
内部尺寸	W1996*D1810*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	吧桌*1（W580*D900*H750mm） 沙发*2（W1250*D500*H420*2 ）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/8个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条

星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

沙发布料

LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48

R100

方寸空间，独享自在



标配项



①.集成墙板
双层封闭钢板填充聚酯纤维隔音棉，A级防火， 墙厚100mm



⑥. 状态指示灯
灯光开启时，指示灯为红色；
灯光关闭时，指示灯无光



②. 天地轴合页
自主研发合页，门长期使用不变形



⑦. 集成控制器
可调节 灯光&风扇



③. 隐藏式闭门器
（美国品牌HONEYWELL，可调节关门速度）




⑧. 集成插座（小黑）
开关+1，国标电源+3，USB-A/USB-C+1




④. 夹胶玻璃
标配超白夹胶玻璃，隔音效果更优，安全性更突出



⑨. 磁吸式吸音板
无胶粘贴，采用磁吸结构，可快速拆卸，方便后期更换



⑤. 磁吸锁
门开启时锁头隐藏安全性更强



⑩. 环保地毯
具备防滑、耐磨、静音、环保等特性，无胶铺贴，易更换

选配项



⑪移动底座
底部可选配底框与移动承重轮，轻松实现空间移动



⑫. 智能触摸屏
支持风量、灯光一键调节，离开后系统自动复位至初始设置状态

R100-S

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1100*D1100*H2190mm
内部尺寸	W875*D894*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设
底座	移动底座选配

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	
	壁挂桌*1（W916*D700*H1050mm）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³


色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框



S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板



A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板



星语黄檀

地毯



门体框/玻璃压条



S5 经典灰

R100-M1

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1660*D1460*H2190mm
内部尺寸	W1436*D1260*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	升降学习桌*1（W1100*D600*H600~1280mm）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	71s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条

星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

R100-M2

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1660*D1460*H2190mm
内部尺寸	W1436*D1260*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	洽谈桌*1（W600*D400*H600mm），沙发墩*2
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	71s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框



S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板




A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条



星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰


沙发布料



LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48

R100-L4

方寸空间，独享自在

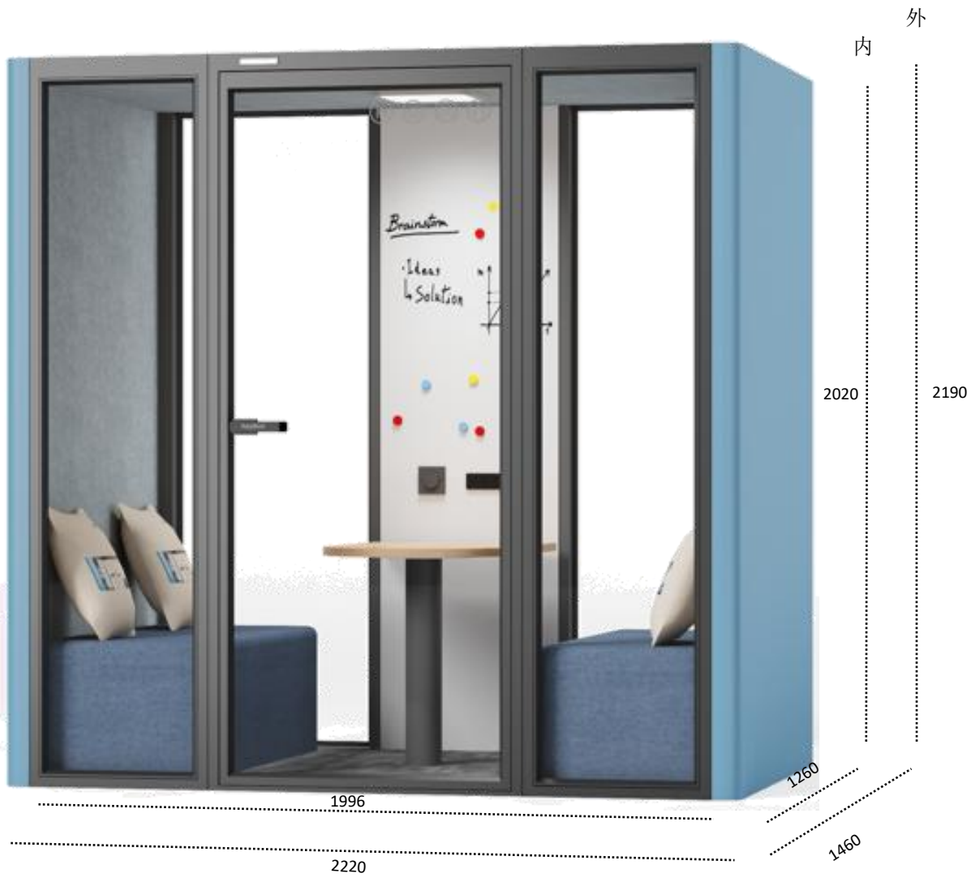

规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W2220*D1460*H2190mm
内部尺寸	W1996*D1260*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	吧桌*1（W580*D900*H750mm） 沙发*2（W1250*D500*H420*2 ）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/8个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条


星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

沙发布料

LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48

R100-L6

方寸空间，独享自在

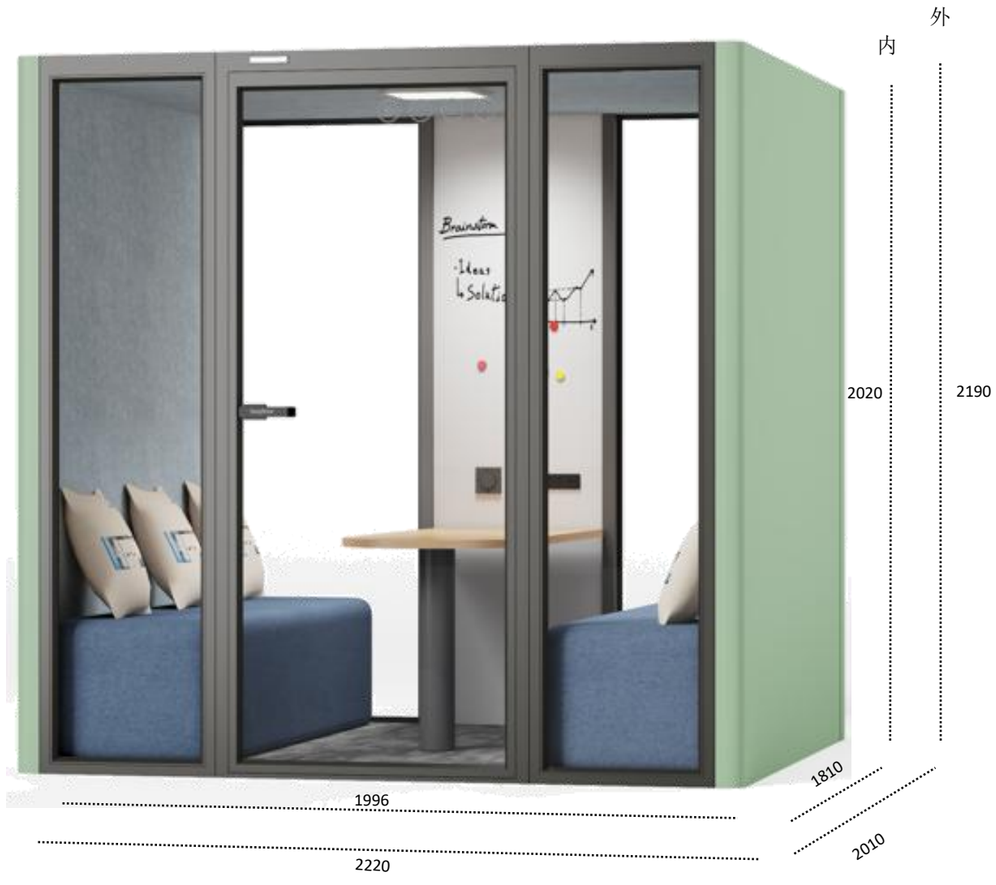

规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W2220*D2010*H2190mm
内部尺寸	W1996*D1810*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	吧桌*1（W580*D900*H750mm） 沙发*2（W1250*D500*H420*2 ）
电源配置	1个灯光风扇集成控制器 1个吸顶灯 1个开关 3个国标电源 1USB-A 1 Type-C（可提供电器 3C/CE/UL/GCC认证）
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/8个 （140*140mm）
通风量	53s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³


色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框




S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板




A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条



星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

沙发布料



LE9180-01　LE9180-04　LE9180-08　LE9180-14　LE9180-15　LE9140B-08　LE9140B-16　LE9140B-48

直播间

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W1660*D2110*H2190mm
内部尺寸	W1548*D1798*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	吧桌*1
电源配置	1个86灯光开关 1个吸顶灯
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/4个 （140*140mm）
通风量	80s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条

星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

装配式会议室

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W3152*D3152*H2190mm
内部尺寸	W2922*D2946*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	洽谈桌*1
电源配置	1个86灯光开关　1个吸顶灯　人脸识别
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux）
顶部风扇	2-3w, 1500转/16个 （140*140mm）
通风量	80s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db ， 整舱检测报告降噪性能25.8db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/前后玻璃框



S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板



A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条



星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰

装配式会议室

方寸空间，独享自在



规格尺寸 Size Specification

外部尺寸	W4135*D3152*H2190mm
内部尺寸	W3923*D2946*H2020mm
重量	
装箱尺寸	
装箱方数	
装箱数量（20尺）	
装箱数量（40尺）	
标配开门方向	右开门

材质工艺 Material

墙体	100mm双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
玻璃	钢制框架，4+4mm超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条
顶部	50mm双层封闭金属板(内置龙骨架，填充防聚酯纤维隔音棉）+9mmPET
底部	配25mm厚E0级MFC板，面层采用环保静音地毯，无胶铺设

配置与参数 Parameter Configuration

家具配置	会议桌*1
电源配置	1个86灯光开关　吸顶灯　人脸识别
总耗电量	30W 不含外接设备，接入电器小于 1000W
顶灯（可调）	18w（4000k自然光照明，照度300-400lux)
顶部风扇	2-3w, 1500转/16个 （140*140mm）
通风量	110s室内外空气循环一次 75.8CFM (Max)
降噪分贝数	清华大学建筑环境检测静音舱墙体隔声35db
防火	墙板符合A级防火等级
环保	符合E0级标准整舱甲醛空气释放量检出为0.042mg/m³

色彩选择 Color Options

墙板/转角柱/玻璃框

S1澄心白　S3清雅灰　S6 典雅咖　S10 千山翠　S11 云水蓝

内饰吸音板

A-05银灰　A-06芝麻黑

桌面板　地毯　门体框/玻璃压条

星语黄檀　QFT-02　S5 经典灰